
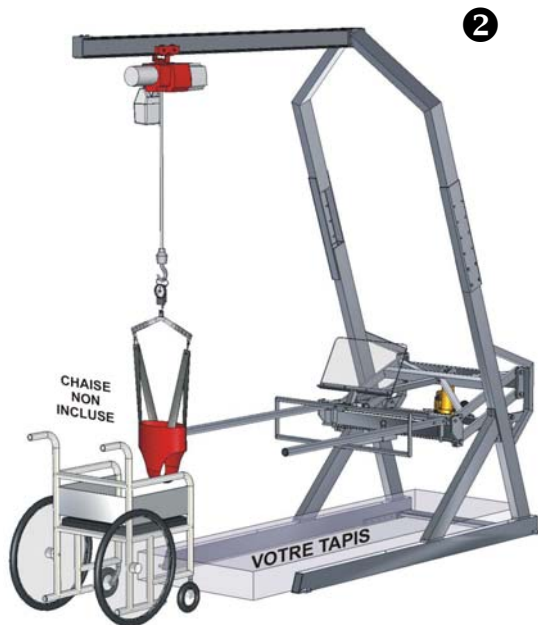


SYSTÈME D'ASSISTANCE

pour la RÉADAPTATION PHYSIQUE sur TAPIS ROULANT

► Configurations disponibles


1. Module de barres parallèles ajustables et support supérieur fixe avec rail court.
(voir accessoires)

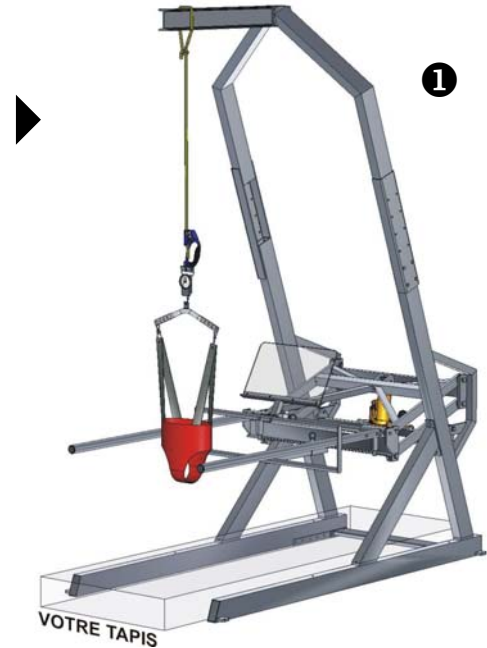

2. Module de barres parallèles ajustables et support supérieur fixe avec palan électrique sur rail de déplacement long.
(voir accessoires)



3. Module de barres parallèles ajustables sans support supérieur.



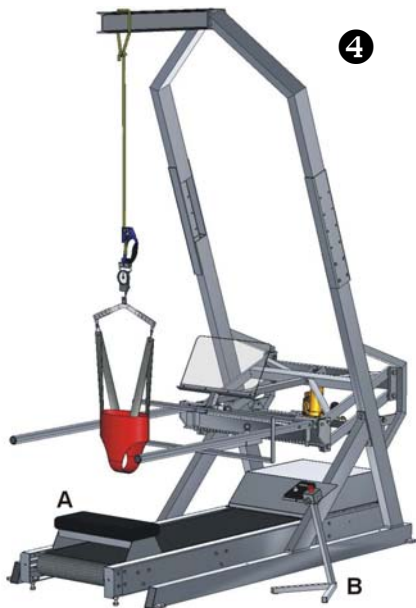

4. Tapis roulant Wil-Be avec module de barres parallèles ajustables et support supérieur fixe avec rail court.
 ◀ (voir accessoires)
 Banc (A) et trépied (B) inclus

5. Tapis roulant Wil-Be avec module de barres parallèles ajustables et support supérieur fixe avec rail long.
 ▶ (voir accessoires)
 Banc (A) et trépied (B) inclus

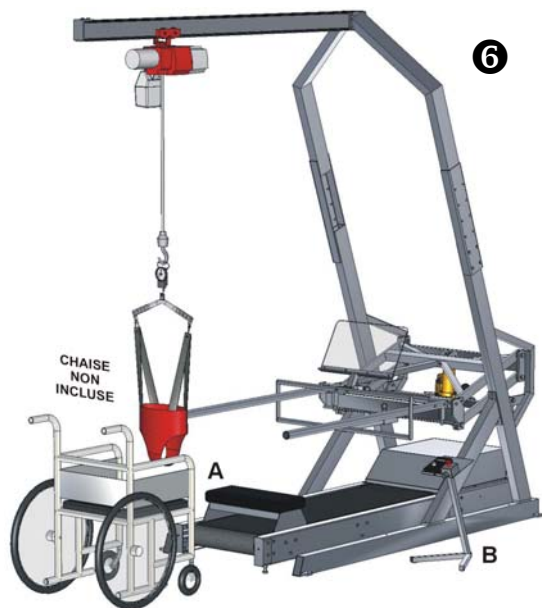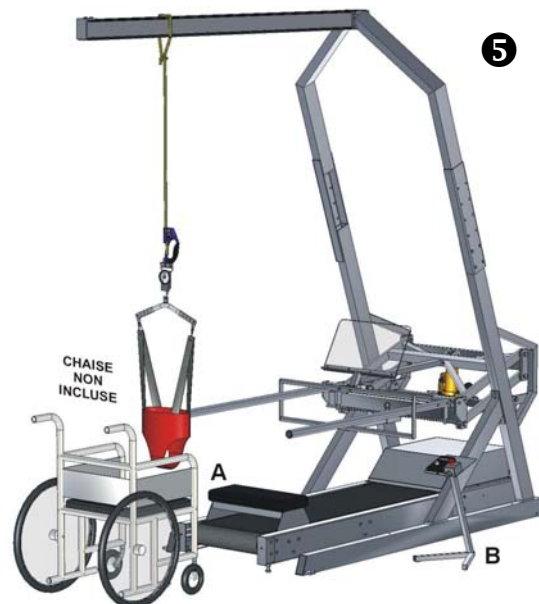


6. Tapis roulant Wil-Be avec module de barres parallèles ajustables et support supérieur fixe avec rail long et palan électrique.
 ◀ (voir accessoires)
 Banc (A) et trépied (B) inclus

7. Tapis roulant Wil-Be avec module de barres parallèles ajustables sans support supérieur.
 ▶ Trépied (B) inclus



►► Caractéristiques du système d'allègement

- Arche ajustable en hauteur à l'installation
- Barres parallèles ajustables en hauteur et en largeur
- Appui transversal ajustable horizontalement

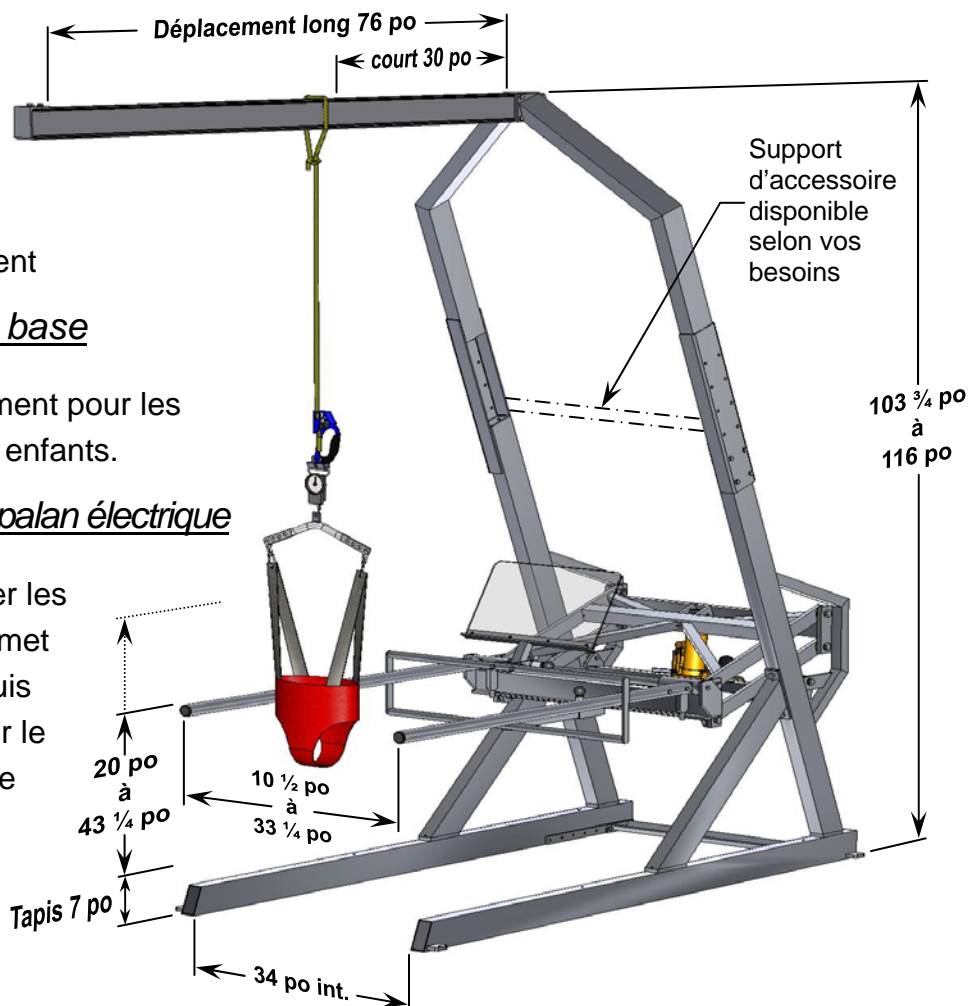

Système d'allègement de base

(Configurations 1, 4 & 5)

Solution qui convient parfaitement pour les patients de faible poids tel les enfants.


Système d'allègement avec palan électrique

(Configurations 2 & 6)

Solution appropriée pour traiter les patients adultes. Le palan permet de transférer les patients depuis leur chaise roulante jusque sur le tapis roulant sans effort pour le thérapeute.

►► Caractéristiques du tapis roulant

- Unité de contrôle et d'arrêt d'urgence mobile autour de l'appareil
- Surface de marche : 18 po large x 60 po de long à 7 1/4 po du sol
- Dimensions hors tout : 25 po large x 15 po haut x 89 po long
- Plage de vitesse 0,25 à 8 km/h par incrément de 0,25 km/h
- Alimentation électrique : 120 VAC

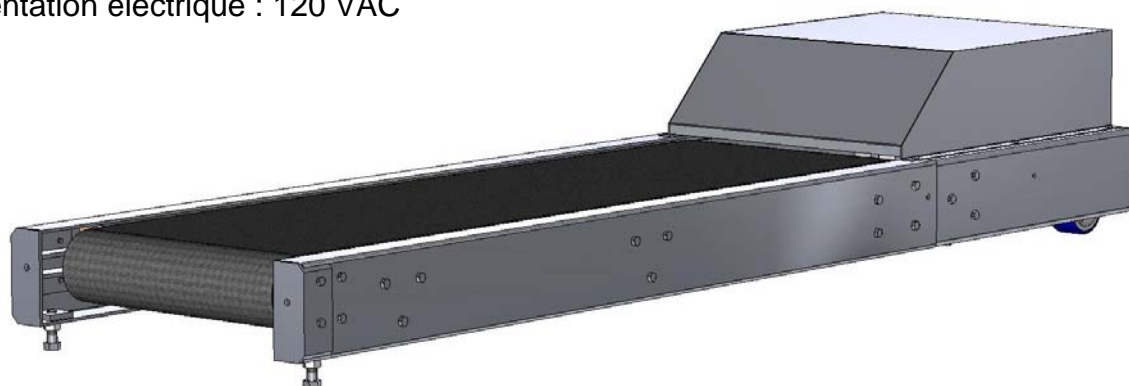

►► **Accessoires additionnels si non inclus dans la configuration**

- A.** Banc rembourré mobile s'intégrant à la machine et amovible
- B.** Trépied pour le support de la commande pouvant être disposé en périphérie de la machine
- C.** Harnais en tissus pour suspendre les patients.
 - Modèle A : pour les enfants de 15 à 70 livres (6,8 à 31,7 kg)
 - Modèle B : pour les patients de 70 à 120 livres (31,7 à 54,4 kg)
 - Modèle C : pour les patients de 120 à 250 livres (54,4 à 113 kg)
- D.** Accessoire pour accrocher et ajuster en hauteur le harnais et système de balance fournissant 2 à 100 lbs (0,9 à 45,4 kg) d'assistance pour vérifier l'évolution du patient (avec chaîne de sécurité en cas de surcharge).
- E.** Lutrín en « *Plexiglass* » à angle, ajustable et amovible.
- F.** Module de support d'accessoire visuel entremise entre le module de barres parallèles

►► **Options de livraison**

1. Préparation pour la livraison par transport commercial (transport non inclus)
 - a)** Configurations 1, 2 & 3
Dimensions et poids à l'expédition :
28 po x 12 po x 66 po, 350 lbs (711 mm x 305 mm x 1676 mm, 160 kg)
 - b)** Configurations 4, 5, 6 & 7
Dimensions et poids à l'expédition :
28 po x 20 po x 66 po, 350 lbs (711 mm x 508 mm x 1676 mm, 160 kg)
2. Transport par Wil-Be incluant la préparation, l'installation et la mise en opération de l'équipement ainsi qu'une courte formation (frais de douane non inclus si applicables)
Distance totale parcourue :
 - a)** Moins de 200 km
 - b)** Entre 200 km et 800 km
 - c)** Plus de 800 km
- 3.** Déplacement de notre technicien à partir de la ville de Lévis (travail effectué non inclus)